

FICHE DE DONNÉES SUR LE PRODUIT ET DIRECTIVES TECHNIQUES POUR BLOC BÉTON



Utilisation



Les blocs béton sont adaptés pour de simples murs en pierres sèches, des éléments de séparation et des affectations temporaires. Les blocs béton n'étant ni collés ni enduit de mortier, ils sont polyvalents et réutilisables. Les blocs béton peuvent, par conséquent être démontés, déplacés et remontés à volonté.

Exécution

Les blocs béton sont monolithiques de couleur grise. Les faces sont lisses de décoffrage, la face supérieure est talochée et peut contenir quelques bulles. Pour la manutention, deux douilles filetées MRd 16 sont noyées sur le dessus.

Dimensions

n° d'article	Type	L (cm)	B (cm)	H (cm)	Poids (kg)
534197	Type 1	200	60	55	1600
534944	Type 2	200	60	55	1575
534942	Type 3	100	60	55	800
534941	Type 4	160	60	55	1255
534943	Type 5	40	60	55	320

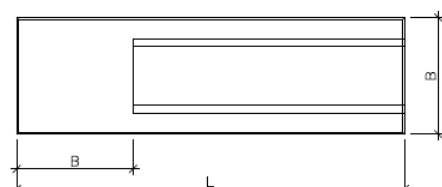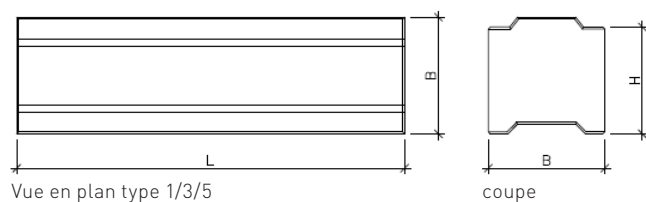

Vue en plan type 2/4



Type 1

Type 2



Type 3



Type 4



Type 5

Entreposage

Les produits doivent être stockés de façon à être protégés des grandes variations de température, et en particulier des rayons directs du soleil. Il convient de choisir un lieu d'entreposage sûr afin d'écartier tout risque. Creabéton Matériaux SA décline toute responsabilité en cas d'entreposage non conforme des produits par le client.

Dispositions légales

Lors de l'exécution de travaux de pose, les dispositions de la protection du travail et de la santé (LTr, LAA) et les ordonnances (OLAA, OPA, OTConst) ainsi que l'ordonnance sur l'utilisation sécurisée des grues (Ordonnance sur les grues) sont à respecter.


Conseils de pose

Phase 1 / fondation

La fondation est réalisée avec un matériau ingélif. Celui-ci sera compacté jusqu'à l'obtention d'une capacité portante uniforme (ME min. 80 kN/m²).

Phase 2 / pose


Les blocs béton sont équipés de douilles filetées MRd 16 pour la manutention. Des élingues sont en vente auprès de Creabéton Matériaux SA.

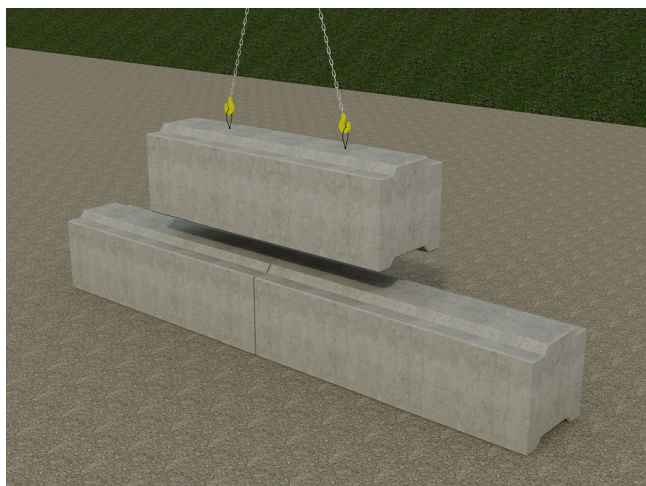

Attention: ne jamais se tenir sous une charge suspendue!

Réalisation d'angles

Des angles peuvent être réalisés selon le schéma ci-dessous.

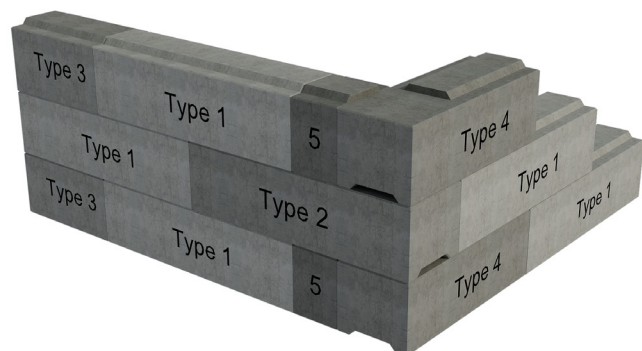

Hauteur maximale du mur

Nbre de rang	Matériaux de remblais	kN/m ³	φ
2	Terrain	20	30 °
3	Gravier	19.30	32 °
3	Gravillon	14.10	32 °
3	Sable	16.20	32 °
5	Libre		

Pour une utilisation spécifique veuillez consulter l'ingénieur du projet.

Responsabilité

Le béton est un matériau composé d'un mélange de sable, de gravier, de ciment, d'additifs et d'eau. Il se compose donc de produits naturels, exception faite de tout éventuel adjuvant. Les produits naturels varient en forme et en couleur, caractérisant ainsi les divers produits en béton. La marchandise fait l'objet d'un contrôle dans nos usines ou dès réception sur le chantier. Les éventuels défauts seront signalés sans délai. Nous déclinons toute responsabilité et excluons toute garantie en cas d'utilisation de la marchandise mise en cause sans notre consentement express ou si son utilisation ne correspond pas à nos instructions.

Conditions générales de vente et livraison CGVL

Les livraisons s'effectuent exclusivement conformément aux conditions générales de vente et livraison (CGVL) de Creabéton Matériaux SA (disponibles sur www.cbm-liste.ch) applicables au moment de la livraison, lesquelles font intégralement partie du contrat.

Date d'établissement

10.06.2014 – remplace toutes les indications précédentes.

Creabéton Matériaux SA
www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen/Guin
Murtenstrasse 25/CP 38
Tél. +41 (0)26 492 50 20
Fax +41 (0)26 492 50 25

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen
Oberes Kandergrien
Tél. +41 (0)33 334 25 25
Fax +41 (0)33 334 25 90

CREABETON